


Das besondere Angebot für HiFi-Kenner: Die Braun HiFi-Anlage audio system PC 4000

Hier können Sie die beste HiFi Stere
Phono-Cassette Deck-Receiver-La
von Braun hören.
Beim Preis werden Sie Ihren Ohren n

Elektronisch gesteuerter HiFi Plattenspieler
mit dem „denkenden“ Tonarm.
Gleichlauf ≦ 0,08 %

HiFi Ca
mit Ser
Laufwe
und dir
drehza
Capsta
Gleichl

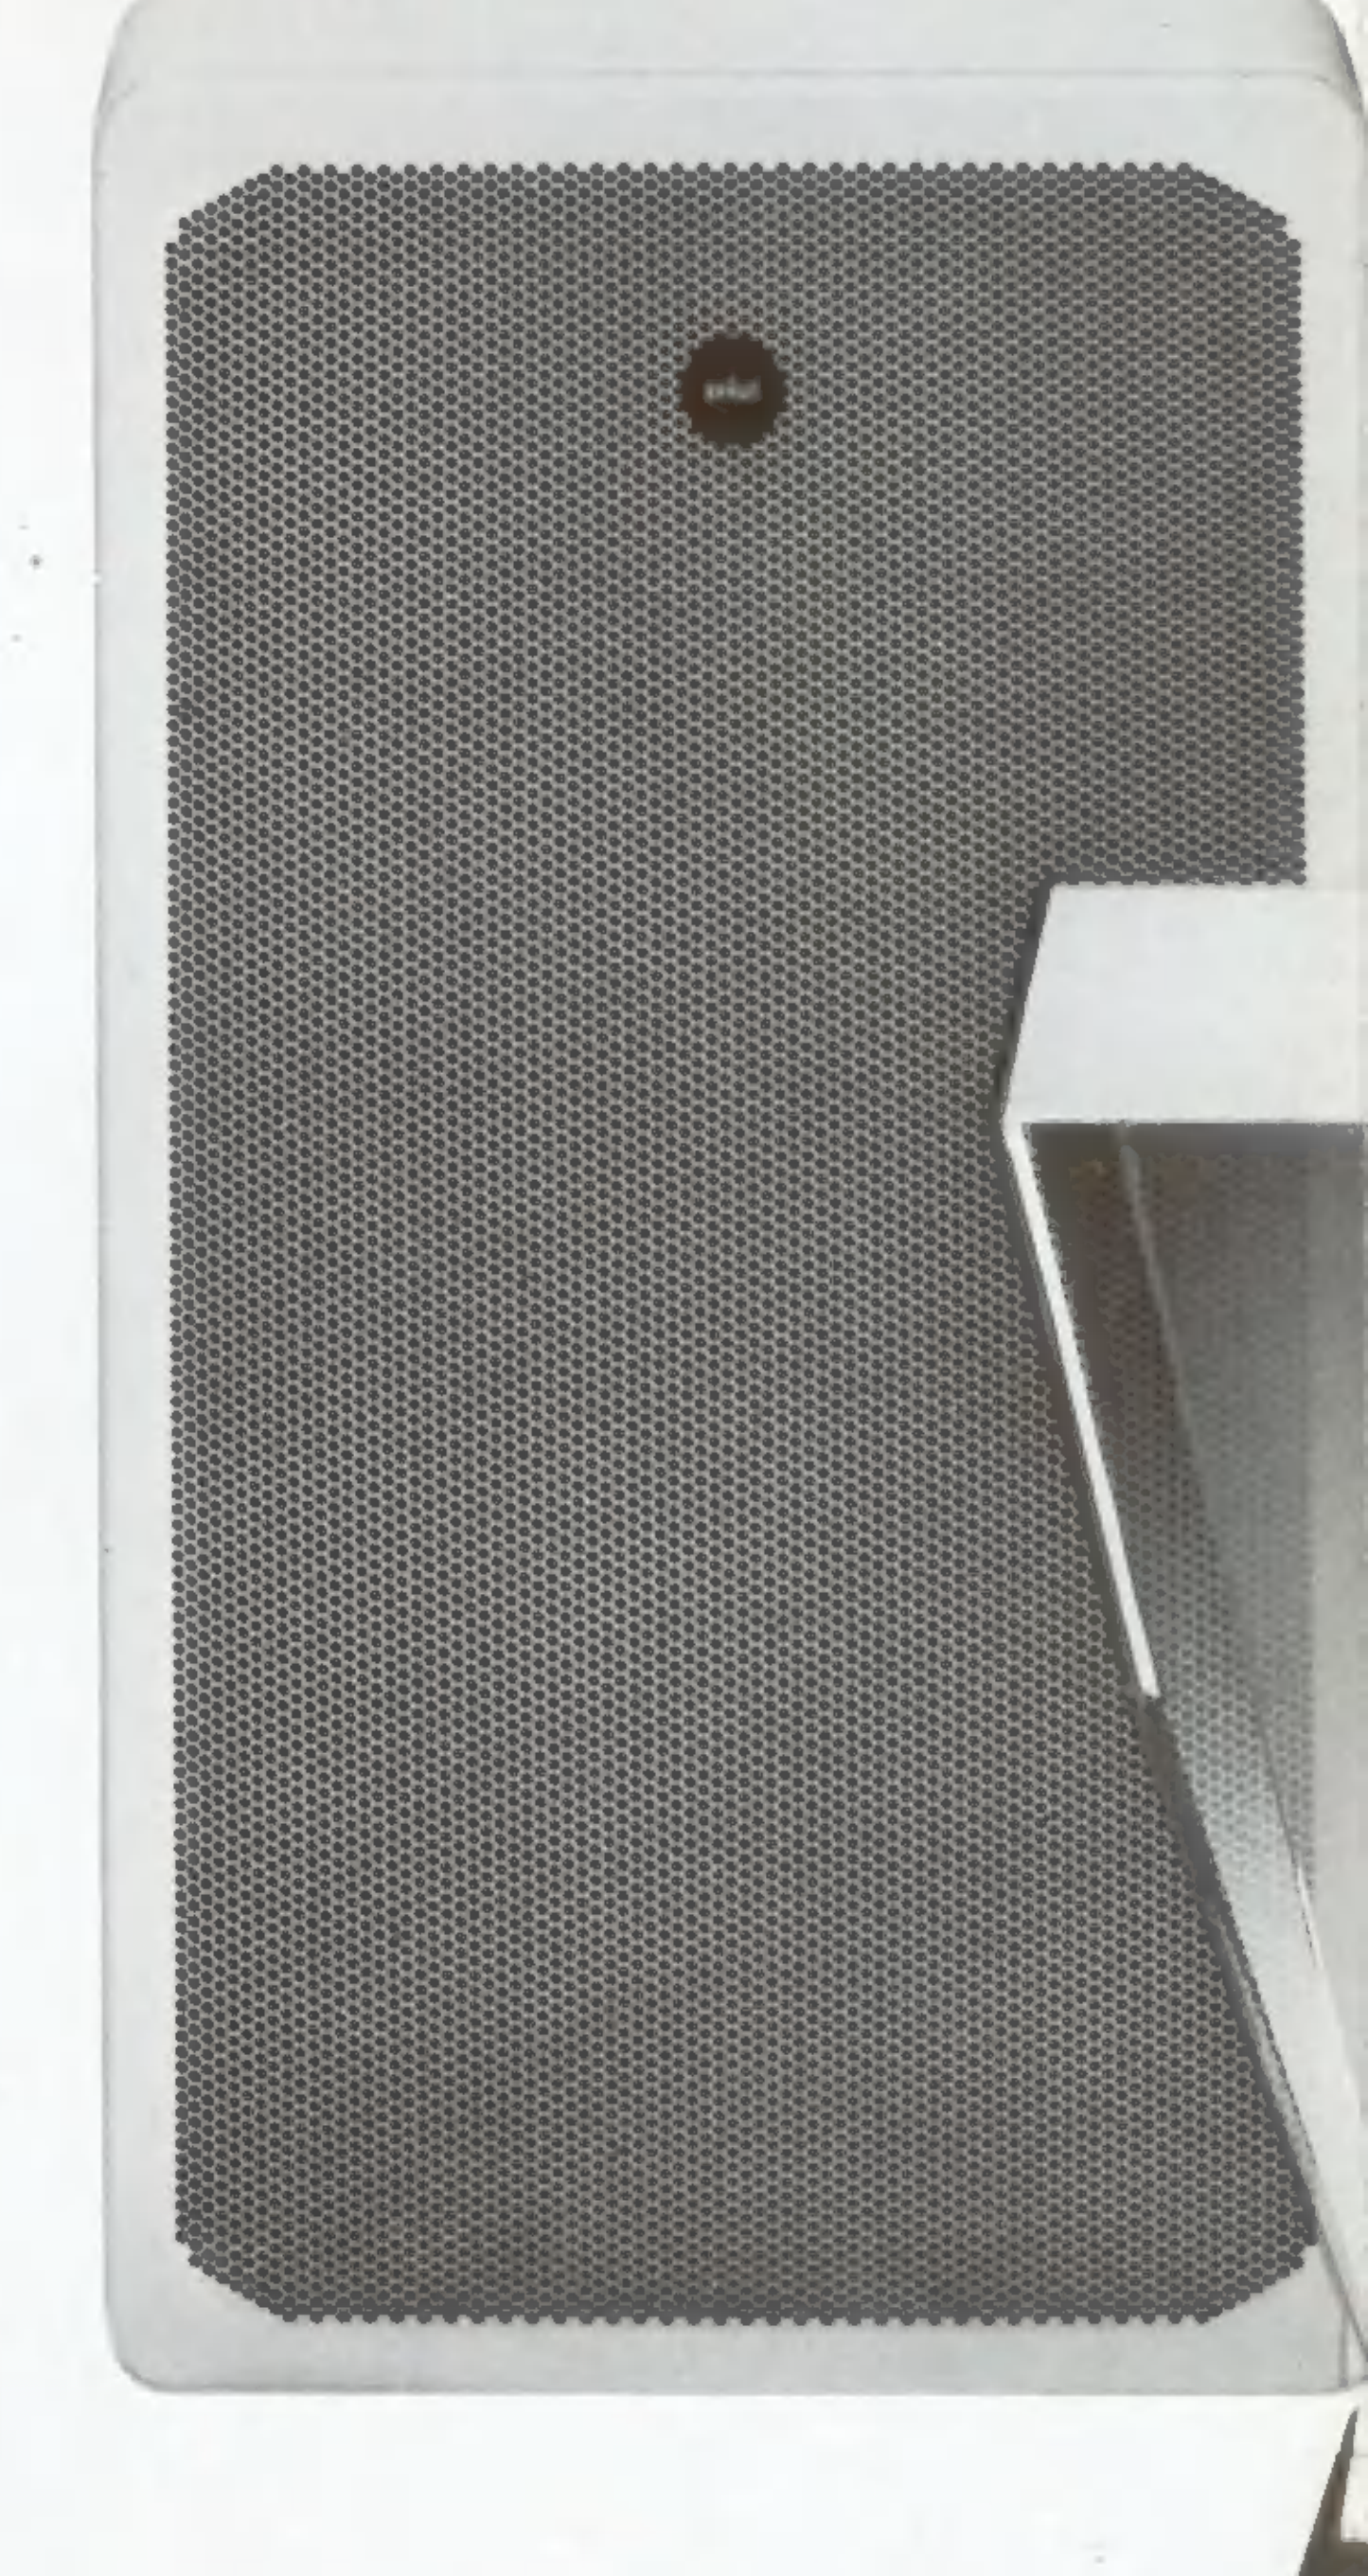


reo-
_autsprecher-Kompaktanlage

n nicht trauen.

Cassette Deck
Sensorbedienung,
fwerk mit zwei Motoren
direktangetriebener,
nzahlgeregelter
stanwelle.
chlauf ≦ 0,09 %

HiFi Stereo Receiver.
Empfangsbereiche UKW, MW, KW, LW.
UKW-Empfindlichkeit 1 µV.
Ausgangsleistung 2 x 60 Watt Musik.



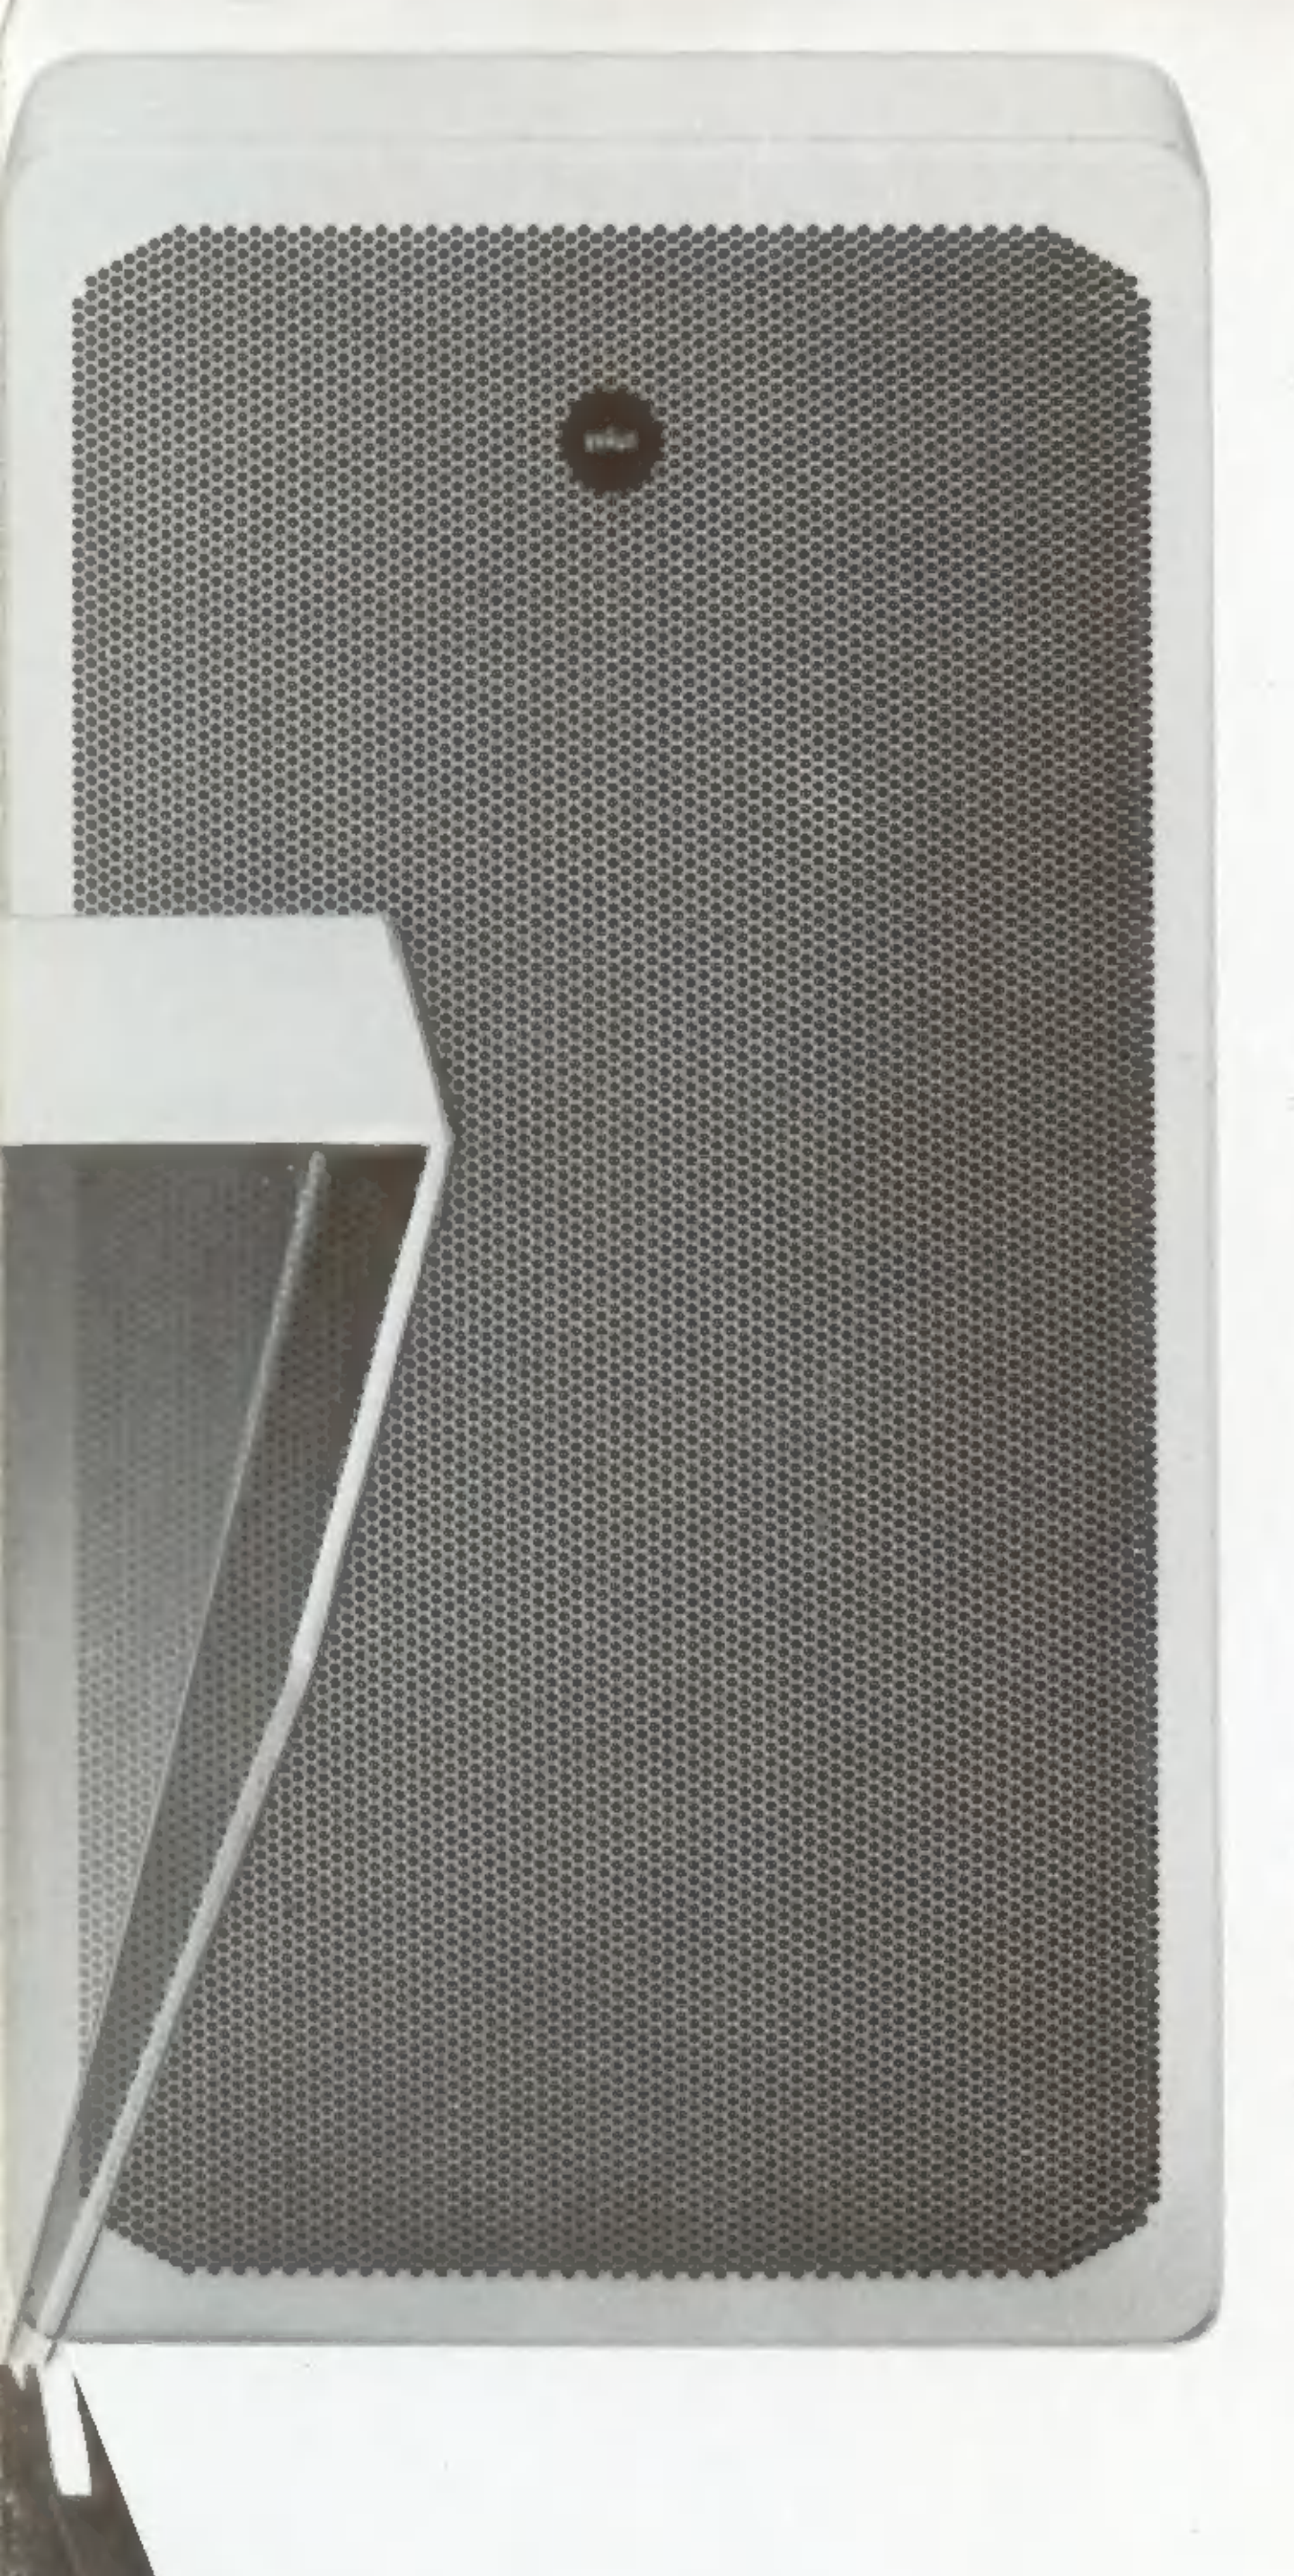

L 530 F
HiFi Lautsprechereinheit.
Dreiweg-Regal-/Wandbox.
Übertragungsbereich
40 ... 25 000 Hz
Musikbelastbarkeit
70 Watt

Braun Technologie. Die Weiterentwicklung von HiFi.

BRAUN

Das besondere Angebot für HiFi- Kenner: Die Braun HiFi-Anlage audio system PC 4000

Der elektronisch gesteuerte HiFi-Plattenspieler mit dem „denkenden" Tonarm.

Tonarm-Direktantrieb und elektronische Tonarm-steuerung. Der Tonarm wird nicht mehr von Hand berührt. Die Schallplatten bleiben ohne Kratzer.
Elektrothermischer Tonarmlift. Der Absenk- und Abhebevorgang geschieht gleichmäßig, schonend und ungewöhnlich schnell.
Verzögerte Tondurchschaltung. Der störende „Aufsetz-knacks" wird unterdrückt. Das erste, was man hört, ist Musik.
Elektronisch geregelte Abläufe. Der „denkende" Tonarm arbeitet absolut geräuschlos, verschleiß-, verzögerungs- und wartungsfrei.
Hybrid-Antrieb mit elektronischer Drehzahlregelung.
Die Gleichlaufschwankungen liegen bei 0,08 %.
Tonabnehmersystem Shure M 95 GM.
Bedienung mit 6 Sensoren und Steuerscheibe.

Das HiFi-Cassetten-Tonbandgerät – eine Spezialentwicklung von Braun

Seine technischen Daten übertreffen die HiFi-Norm DIN 45 500 für Einzelbausteine.
Laufwerk mit 2 Motoren und direktangetriebener, drehzahlgeregelter Capstanwelle, Gleichlauf 0,09 %.
Integriertes Dolby-Rauschunterdrückungs-System.*
Übertragungsbereich mit Ferrochrom 20 – 16 000 Hz.
Geräuschspannungsabstand 66 dB.
Automatische Chrom-Eisen-Umschaltung und Ferrochromtaste.
Logarithmische Spitzenwert-Aussteuerungsanzeige durch trägheitslose LED-Ketten.
Sensor-Laufwerkbedienung, Zählwerk mit Schwenkprisma und Memorytaste.

*eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Der HiFi-Stereo-Receiver – würde auch als Einzelbaustein zu den großen Geräten zählen.

Empfangsbereiche: UKW, MW, KW, LW.
UKW-Empfindlichkeit 1 µV bei hervorragender Trennschärfe.
Ausgangsleistung 2 x 40/60 Watt, genügend Leistungsreserven auch für große Räume.
6 UKW-Stationsspeicher-Sensoren, Stationsmarkierungen und LED-Anzeige.
Logarithmische Feldstärke-Anzeige durch LED-Kette.
Stereo-fern und automatische Rauschsperre (Muting).
Getrennte Schiebesteller für Lautstärke und Pegel.
Schalter für Rumpelfilter, kombiniert mit variablem Rauschfilter.
Anschlußmöglichkeiten für 2 Lautsprecherpaare, Kopfhörer und 2 Cassettenrecorder oder Tonbandgeräte.

